101100312 / 101100324 Eletroventilador

Blower

12V / 24V d.c / *c.c*

Technical Drawing

Desenho Técnico

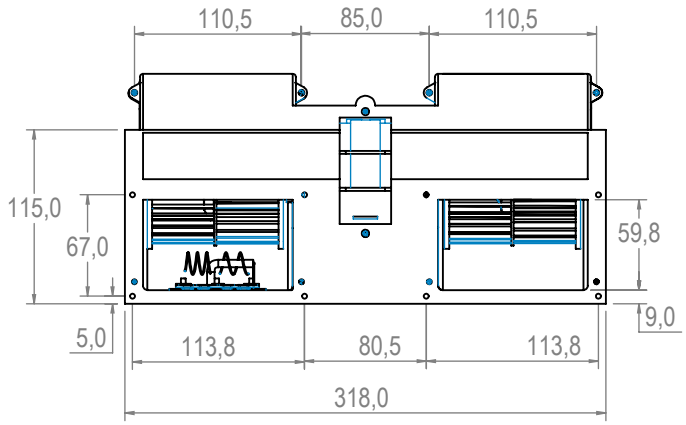

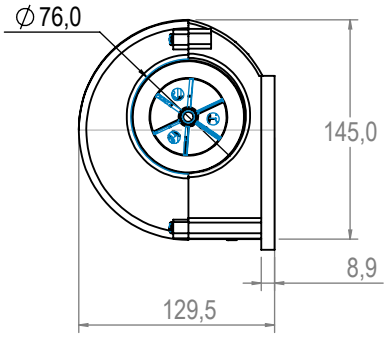

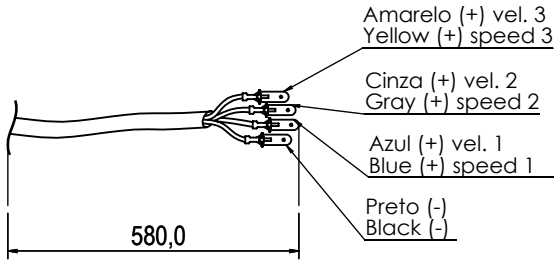

Technical Specification

Especificação Técnica

Imagem Ilustrativa

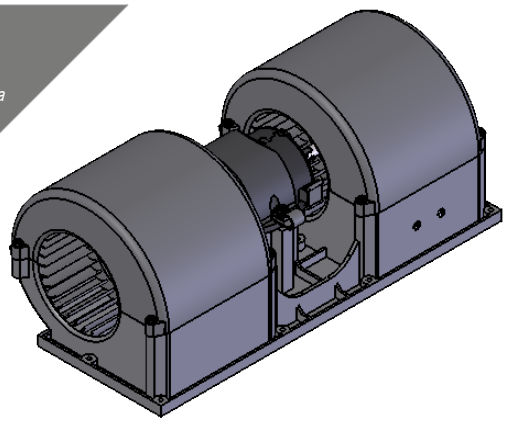

101100312

Valores Nominais	
Tensão (V)	13
Corrente (A)	12,8
RPM (min-¹)	3053
Vazão (m³/h)	666
Peso (Kg)	1,750

Pressão Static Pressione mm H2O	Vazão de ar Airflow Caudal de aire m³/h	Corrente elétrica Electric current Corrient elétrica A
40,00	0	4,60
35,00	149	6,00
30,00	215	7,20
25,00	324	8,20
20,00	422	9,40
15,00	490	10,30
10,00	560	11,00
5,00	608	11,50
0,00	666	12,80

NOTAS:
-3 velocidades
-Tensão de acionamento 8~16V (Classe B ISO16750-2)
-Temperatura de operação
Classe A (-20°C~65°C ISO 16750-4)

NOTES:
-3 speeds
-Actuating Voltage 8~16V (Class B ISO16750-2)
-Class A Operation Temperature (-20 ° C~65 ° C ISO 16750-4)

101100324

Valores Nominais	
Tensão (V)	27
Corrente (A)	8,8
RPM (min-¹)	3409
Vazão (m³/h)	735
Peso (Kg)	1,750

Pressão Static Pressione mm H2O	Vazão de ar Airflow Caudal de aire m³/h	Corrente elétrica Electric current Corrient elétrica A
50,00	0	3,20
45,00	210	5,00
40,00	292	5,40
35,00	369	5,60
30,00	497	6,20
25,00	514	6,70
20,00	554	7,00
15,00	600	7,30
10,00	639	7,70
5,00	677	8,10
0,00	735	8,80